


RollsRoyce Silver ghost 1908 Instruction



基本的に、のりしろがありませんので紙の端と端を接着します。

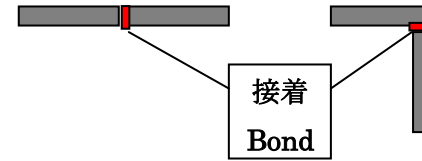

● &W 穴あけ(hole) &切り抜き (clippings)

* 厚さ 0.3~0.5mm の厚紙に張ってください

＜ 折って接着します Fold and bond.

← 厚紙を挟んで接着します Bonding with thick paper in between.

あると便利な物

- デザインカッター
- 木工ボンド
- 円カッター



- ペイントペン (金 銀)





- 穴あけパンチ




- 爪やすり

- Φ1mm プラスティック棒 又は アルミ線
(Φ1mm plastics or steel wire)
- Φ2mm プラスティック棒 又は アルミ線
(Φ2mm plastics or steel wire)
- アルミテープ (光沢)





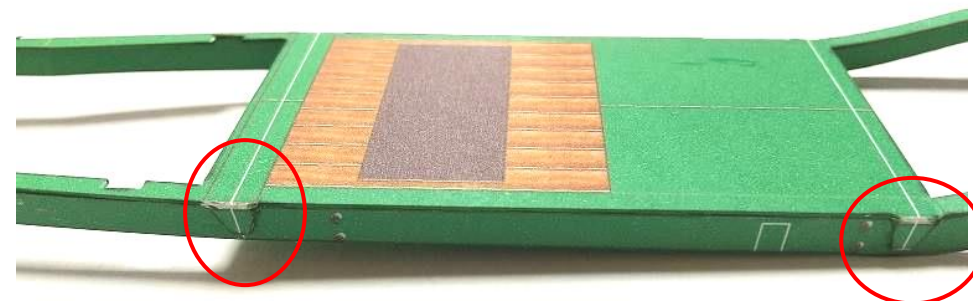
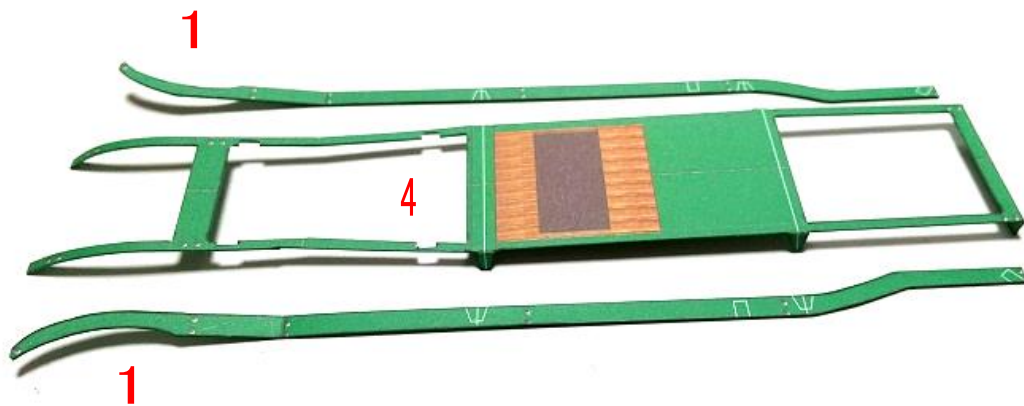








中心線に合わせる
Align with the center line.





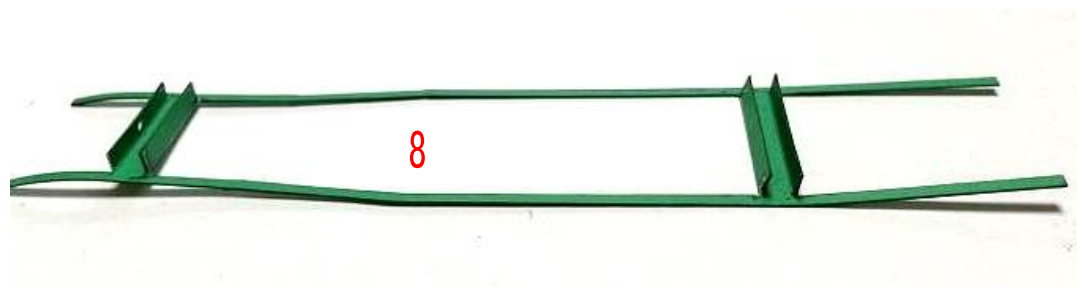








13a

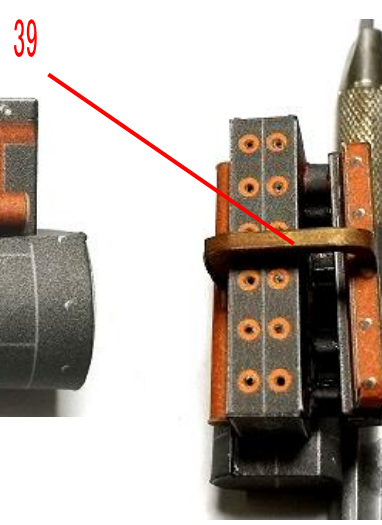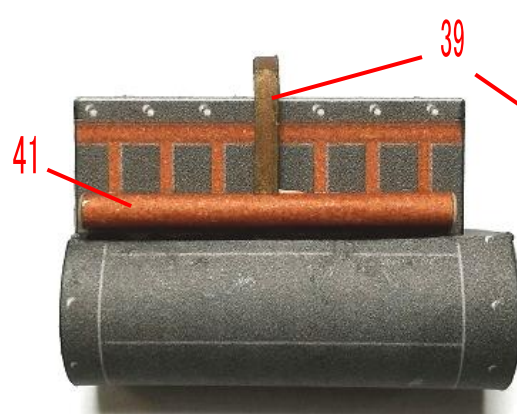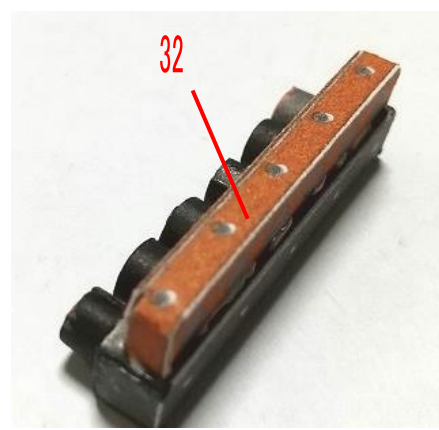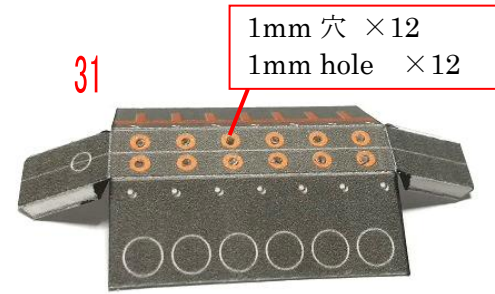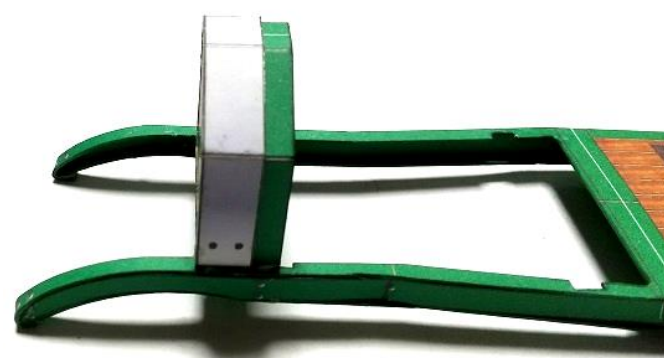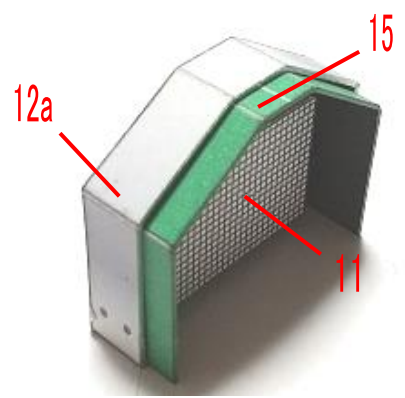

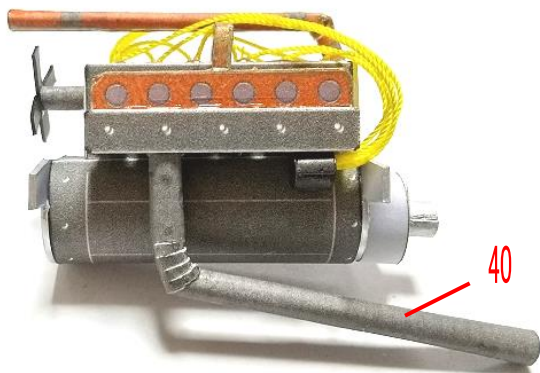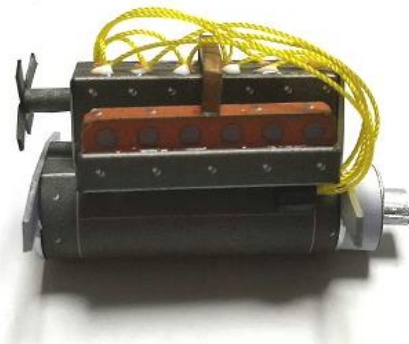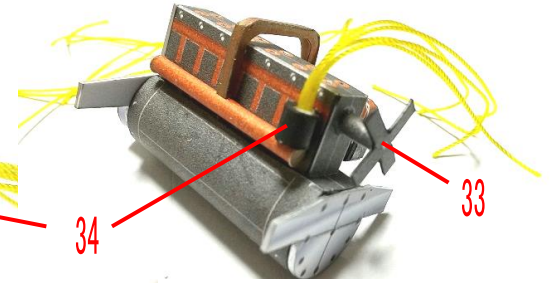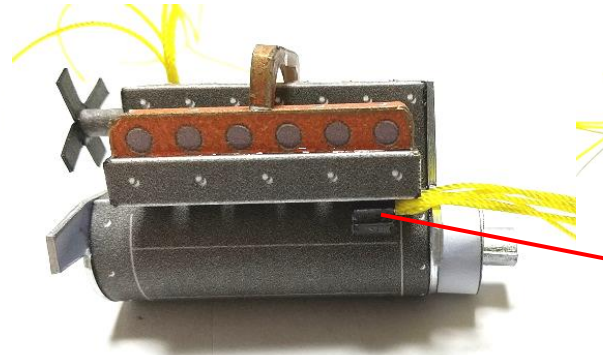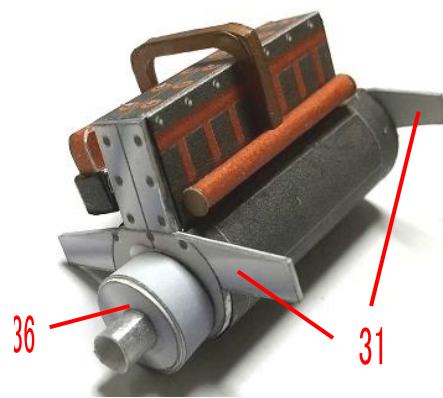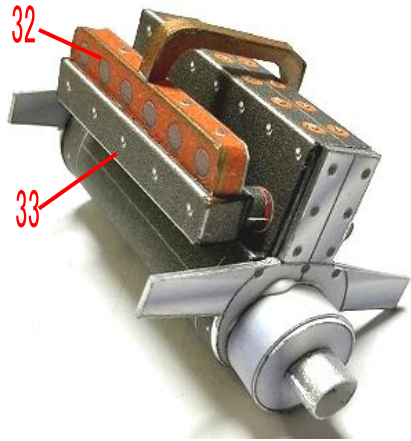


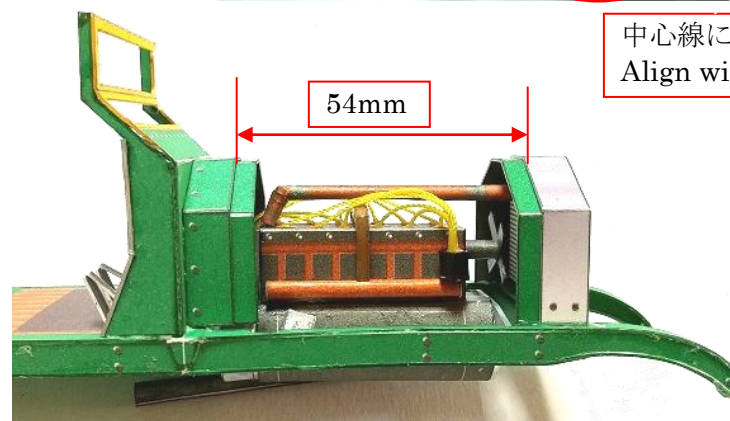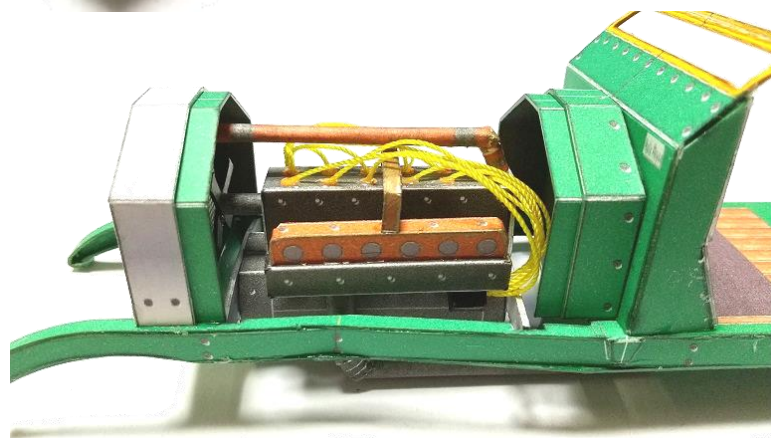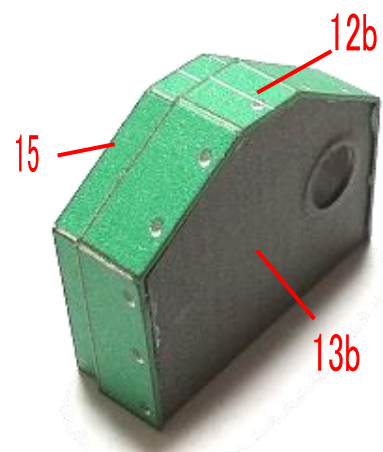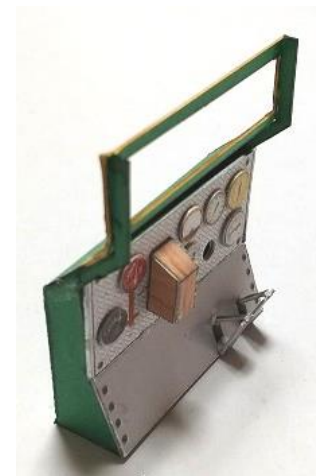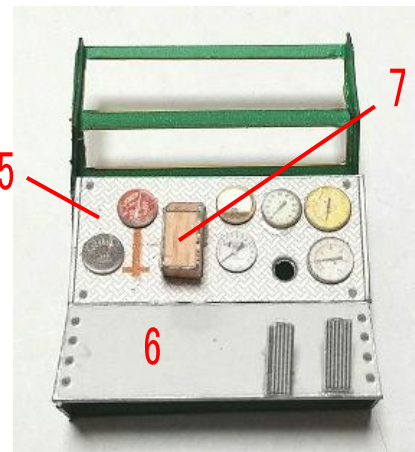





中心線に合わせる
Align with the center line.


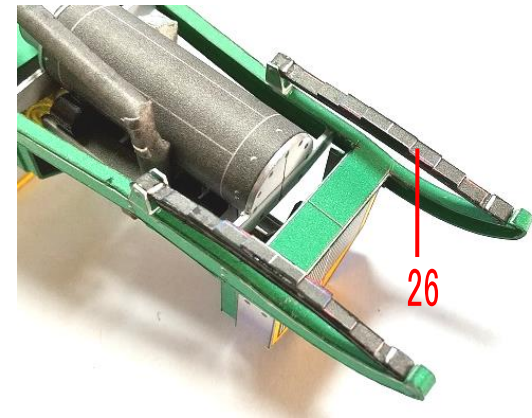
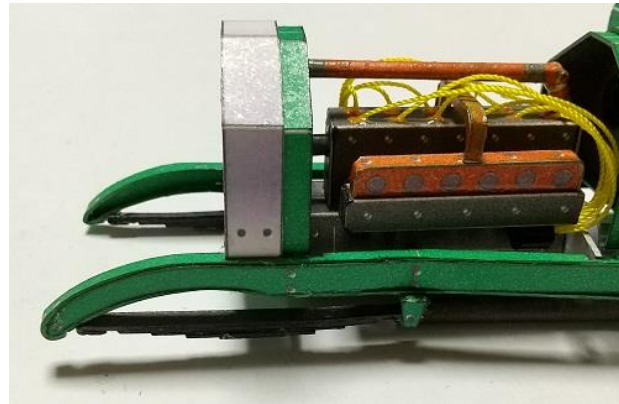
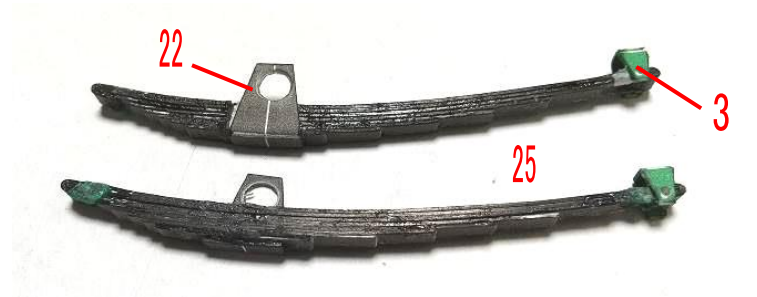
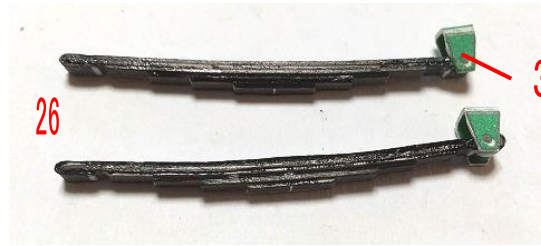







ϕ 2mm plastic wire

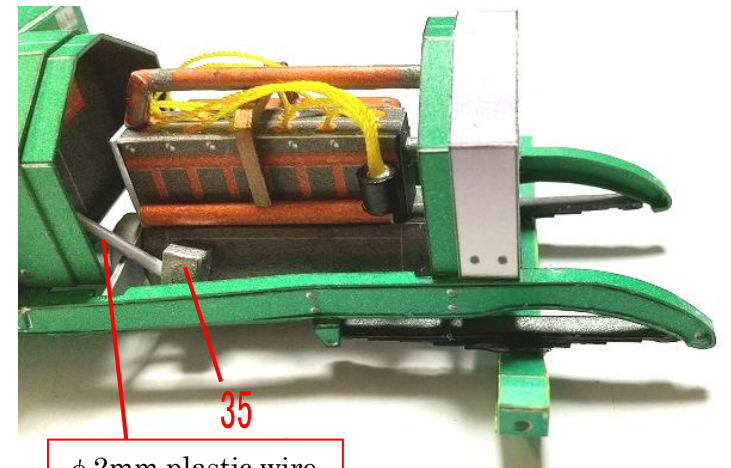


ϕ 2mm plastic wire

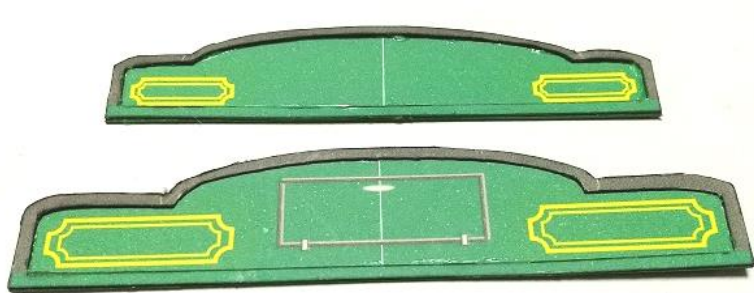
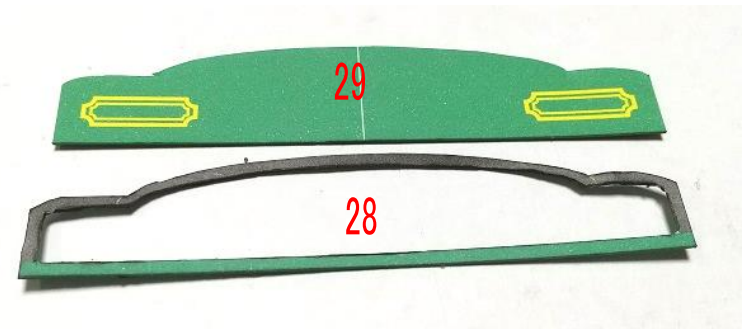
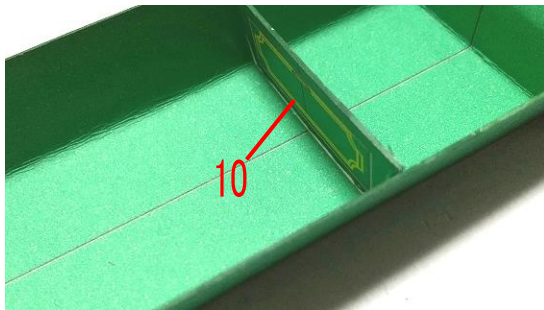
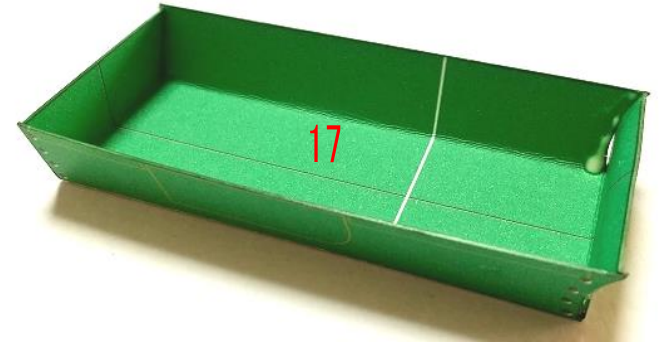


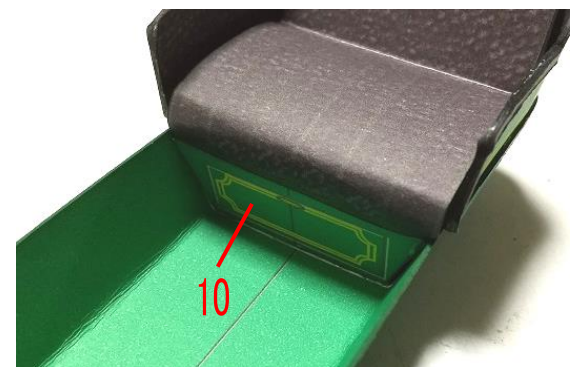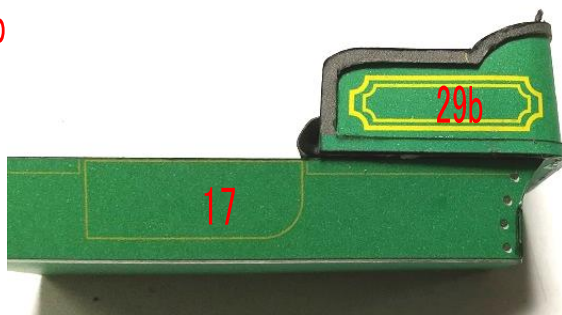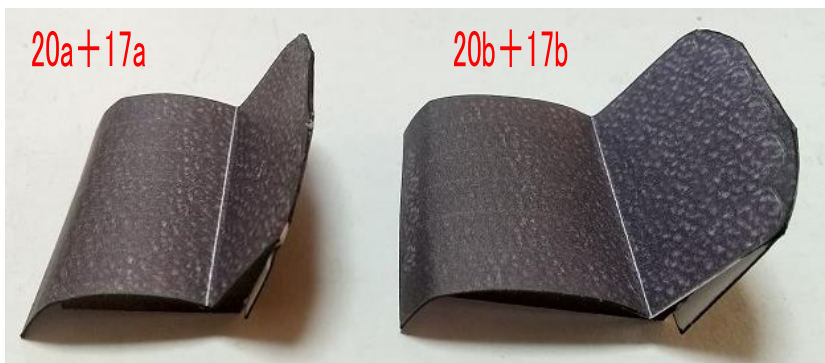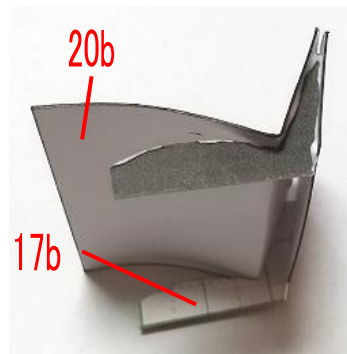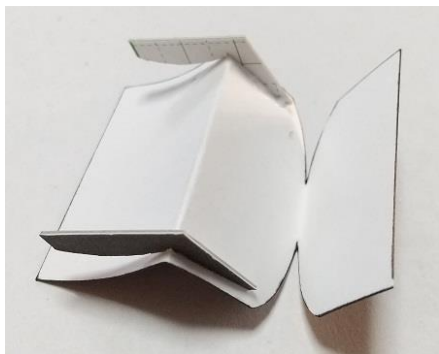

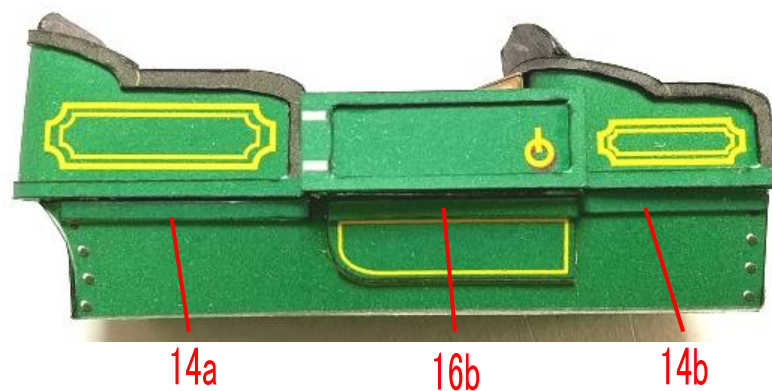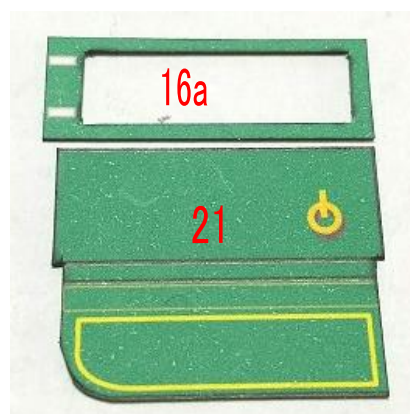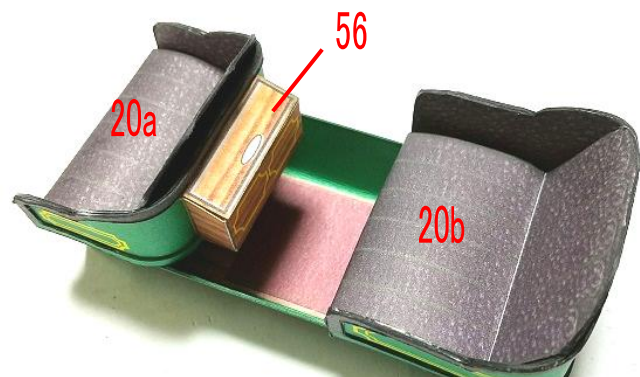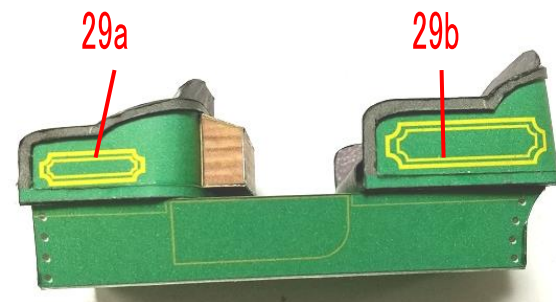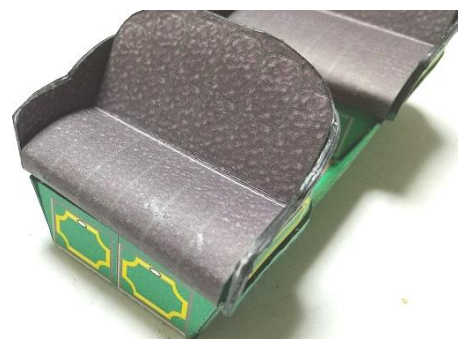

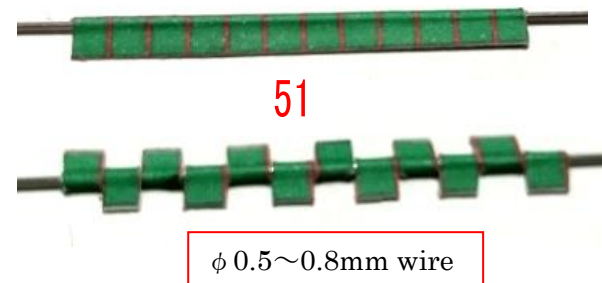


$\phi 0.5 \sim 0.8\text{mm}$ wire

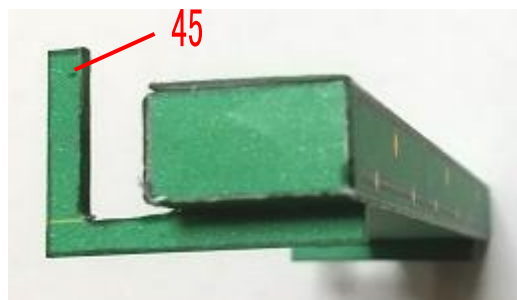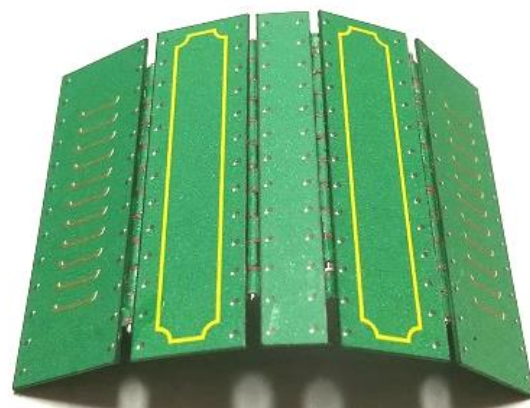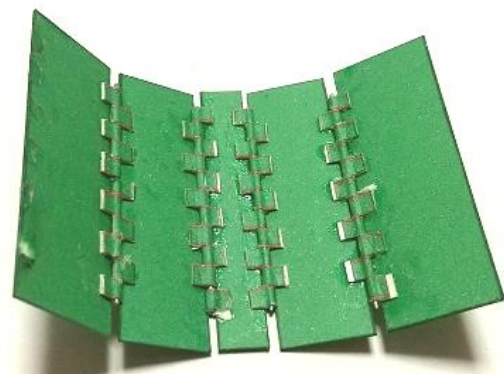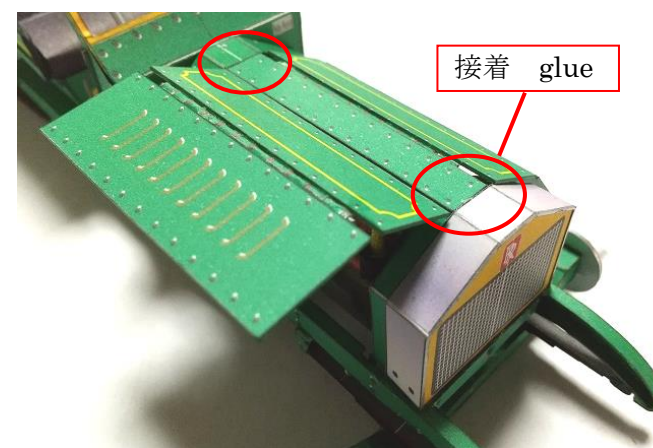



44b Left + 46b Left


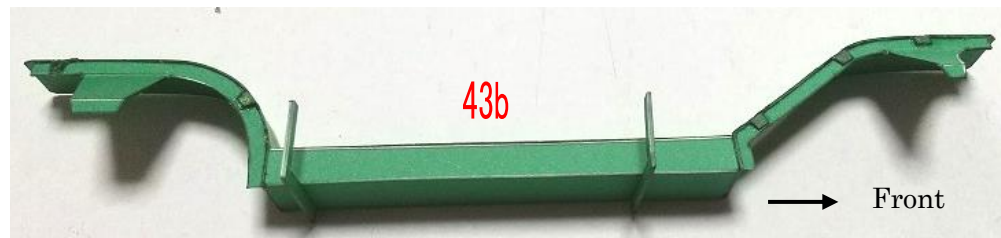


43b

Front



44a Left + 46a Left

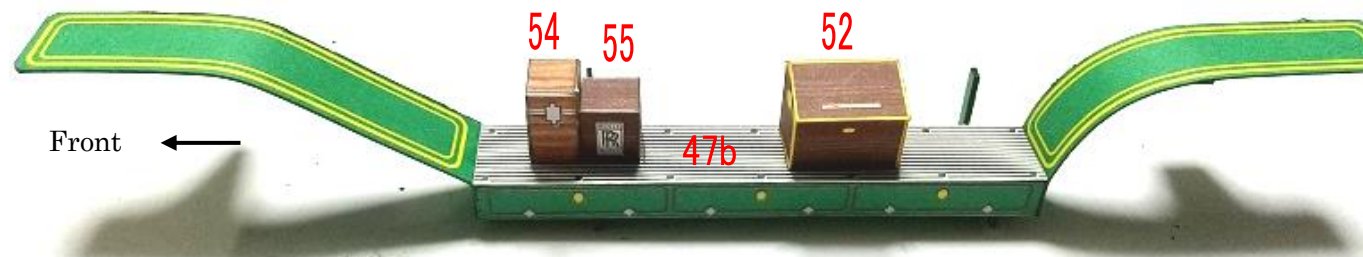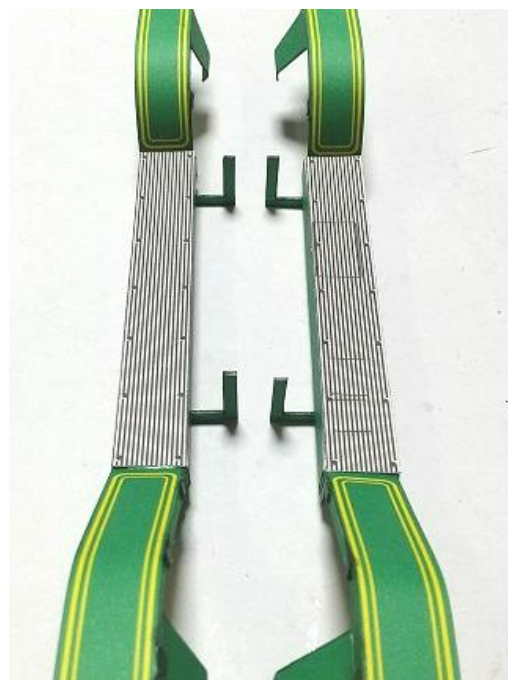


54

55


52



47b


Front

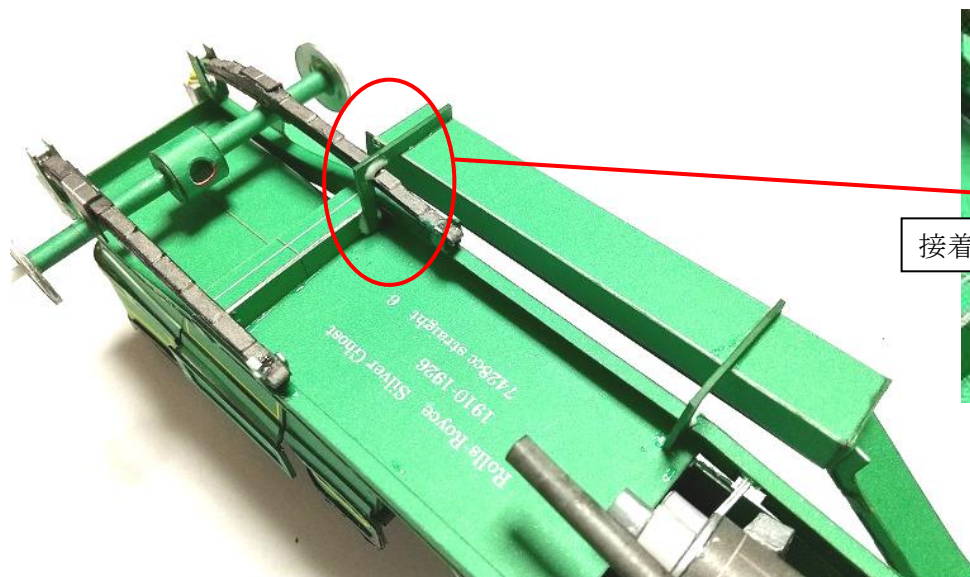






接着 glue

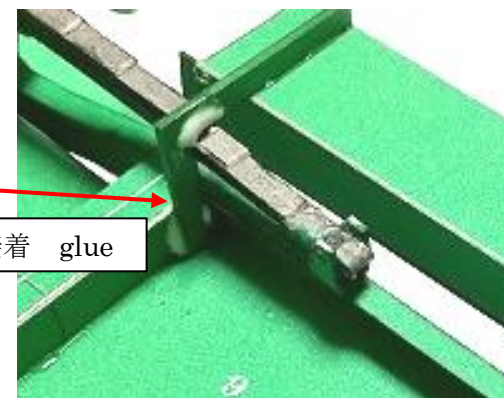


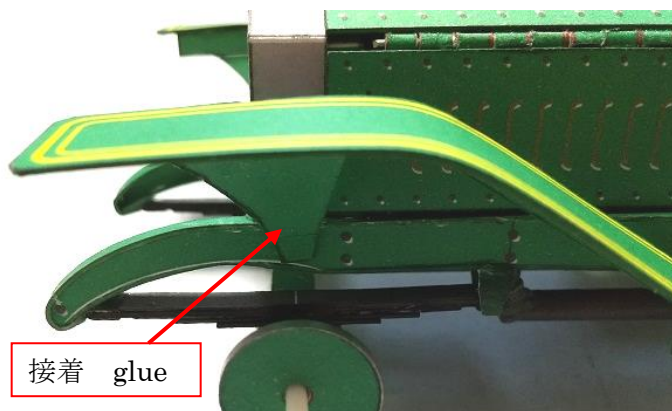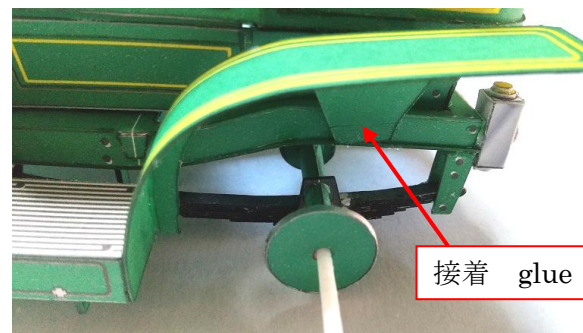

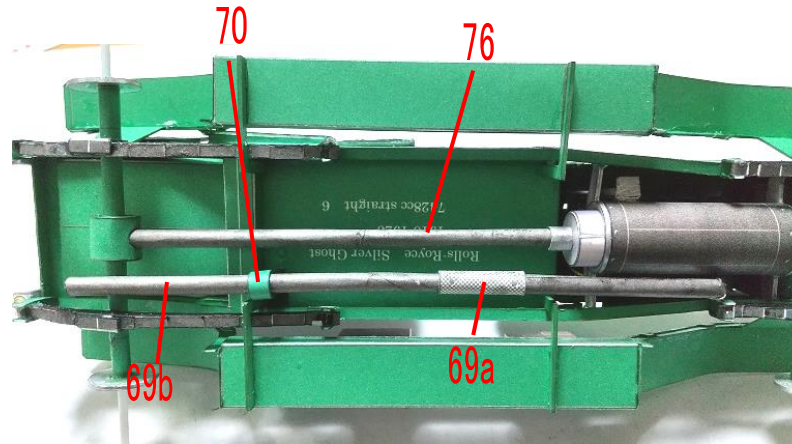

66

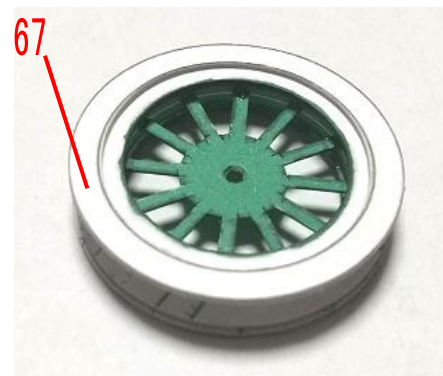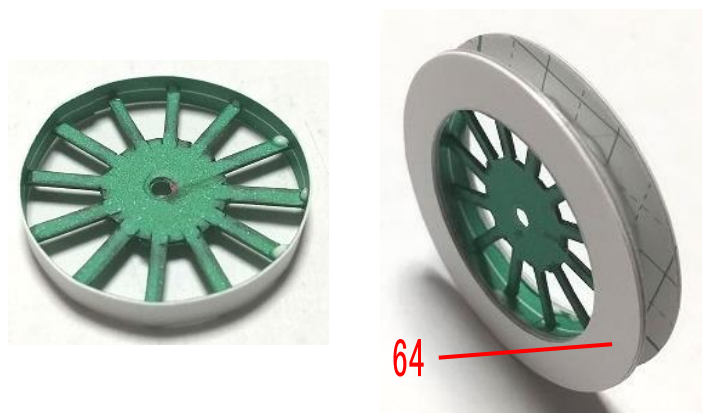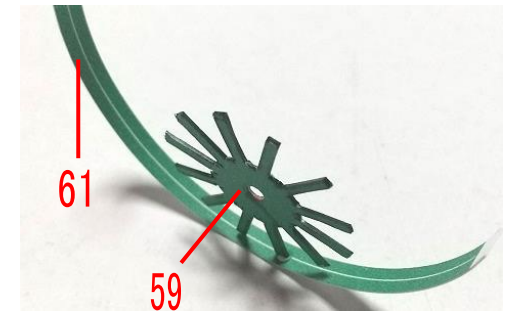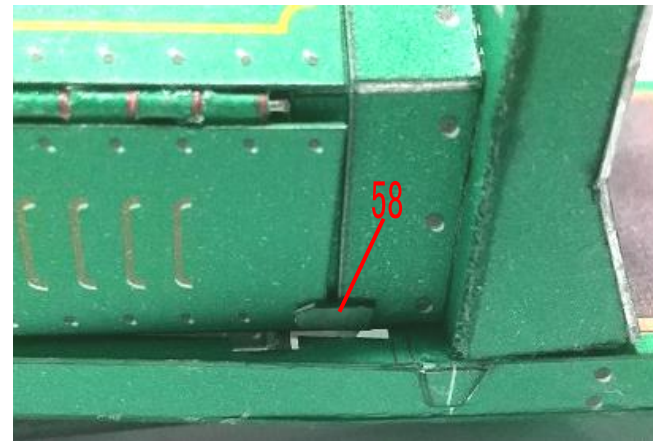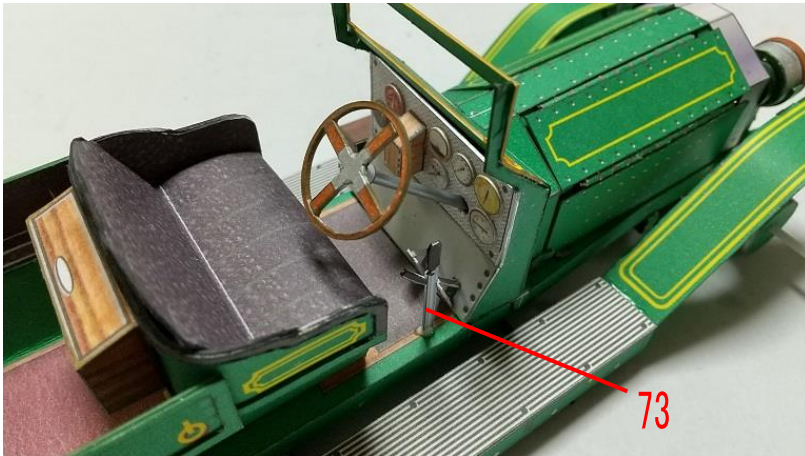

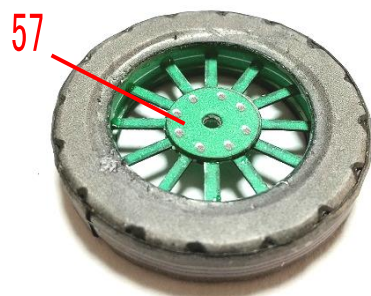

ベルトは、固定しない
The belt is not fixed.

